

Картов
принтер

3
YEARS
WARRANTY



DC-7600

Бърз и надежден

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока резолюция на печат 600 dpi
- Продуктивност поради висока скорост на печат
- Печат върху цялата карта Over-the-Edge
- Подаващо устройство за карти с голям капацитет
- Разнообразие от смарт-картови кодери



DASCOM[®]
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING


DC-7600

Технологията на печат Retransfer е следващото ниво на Direct-to-Card технологията. Първоначално изображението се отпечатва върху филм, след което се трансферира от филма към картата. Тази техника е подходяща за печат Over-the-Edge, високопроизводителен печат, подобрява надеждността и по този начин е подходяща за различни типове карти, като:

- ID карти за пътуване
- Карти за идентификация
- Студентски карти
- Входни карти
- Шофьорски книжки
- Финансови карти
- Карти за временно пребиваващи
- Висококачествени картови приложения

TECHNICAL DATA

Метод на печат	Технология на реверсивен сублимационен трансфер на цветовете
Разделителна способност	600 dpi
Възможности за печат	Едностранно, двустранно, Over-the-Edge , цвят на изображение с фотографско качество
Скорост на печат	Едностранно: 25 sec. Двустранно: 55 sec.
Живот на главата	100.000 карти
Интерфейси	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Дебелина на картата	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
Функции за сигурност	RFID защита на консуматива, заключване на картоподаващо устройство, персонализирани водни знаци (BMP)
Зареждане на карти	Автоматично подаващо устройство за 250 карти (дебелина 0,76 mm) Ръчно подаване: единична карта
Типове карти	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 size)
Консумативи	Лента YMCK (500 изображения), Лента YMCKH (400 изображения), Лента YMCKK (400 изображения), Трансферен филм YMCK (500 изображения) Лента K (500 изображения), Трансферен филм K (500 изображения)
Комплект за почистване	Карта за почистване Ролка за почистване
Физическо тегло	22 kg
Физически размери	339 x 311 x 431 mm (W x D x H)
Захранващо напрежение	Автоматичен широк диапазон, 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Околна среда	Печат: температура +15° до +30° C; влажност 35 - 95% Съхранение: температура +5° C до +45° C Temperature; 35 - 95% Humidity
Драйвер	Windows 8/8.1/10 и Server 2012/2016/2019
Опционален кодер	Кодер за MIFARE
Гаранция	Контактувайте вашия местен търговец за повече подробности

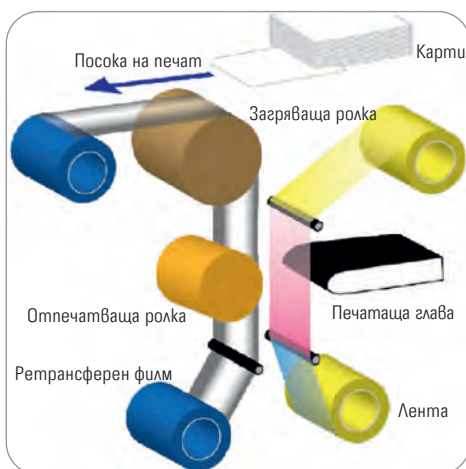

ЕСД България ЕООД

бул. Д-р Г.М. Димитров, бл. 60, вх. Г, ет. 1
1172 София | България
Тел.: +359 2 963 29 49 | Факс: +395 2 963 29 40
ср@esd.bg | www.esd.bg

DASCOM Europe GmbH

Neuhweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047